





INSTALLATIE INSTRUCTIES

Rapid-O[®]



VISIT WWW.RAPID-O.BE
VISITE WWW.RAPID-O.BE
BEKIJK WWW.RAPID-O.BE

www.rapid-o.be



Rue de la Royenne 84
7700 Mouscron, Belgium
www.castel-engineering.com



Rapid-O-90°
elleboow




Rapid-O
Stekkoppeling




Rapid-O
Mof

1 SNIJDEN

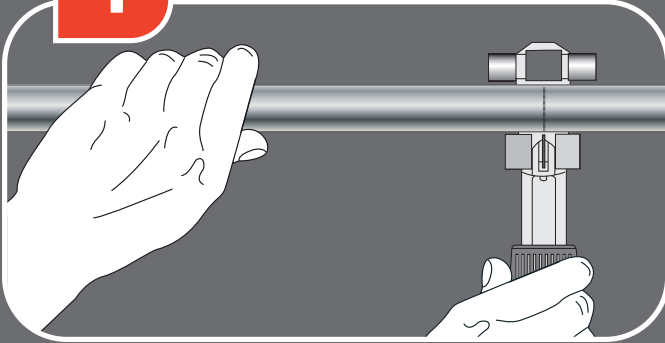


SNIJ DE KOPER BUIS HAAKS OP LENGTE MET GEPASTE TOOL

2 SCHOONMAKEN

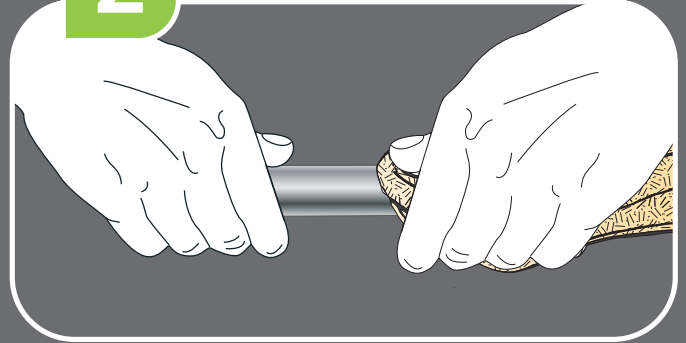


VERWIJDER VUIJL VAN DE BUITENKANT VAN DE BUIS MET EEN DOEK OF WOL

3 KLAARMAKEN

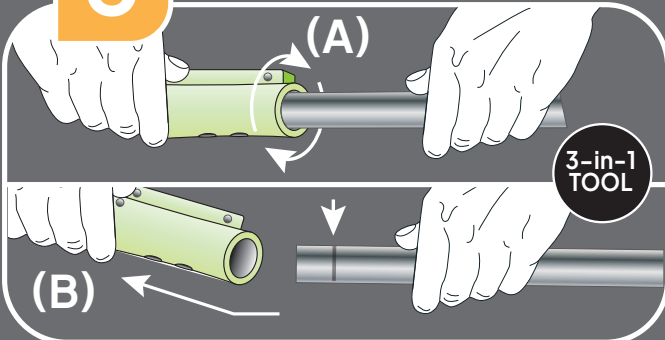

MAAK DE BINNEN EN BUITEN KANT PROPER EN MARKEER DE DIEPTE MET ONZE TOOL


4 AANSLUITEN

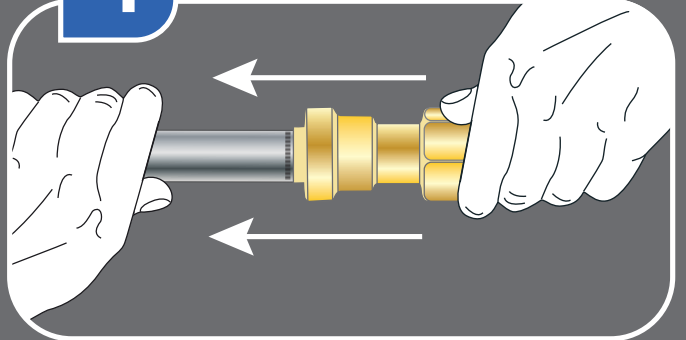

DUW DE FITTING TOT HET INSTEEMERK HET EINDE BEREIKT EN U BENT KLAAR

**INSTEEMERK
DIEPTE**
1.06 in / 27 mm

LOSMAKEN



RELEASE
TOOL
SOLD SEPARATELY



BEKIJK WWW.RAPID-O.



Werkt enkel met koper


Waarschuwing! Rapid-O® fittingen kunnen alleen worden gebruikt met de volgende koelgassen: R134A, R404A, R290, R407A, R600A, R500, R22, R32, R410A, R407C. Werkbare temperaturen -40C° tot +121 C° **Maximale druk 60 Bar**



Rapid-O 1/4" X 3/8" Markeer en ontbraam tool


Rapid-O 1/2" X 5/8" Markeer en ontbraam tool

1 SCHOONMAKEN

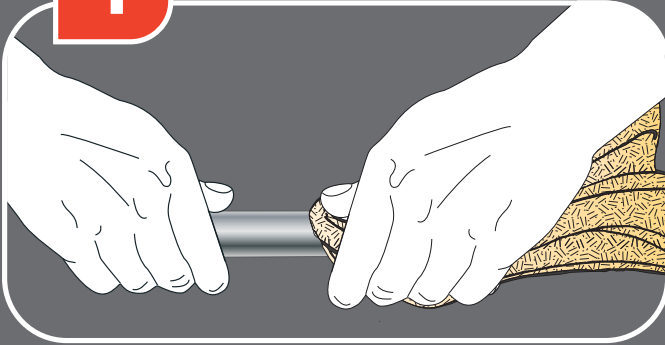


VERWIJDER VUIL VAN DE BUITENKANT VAN DE BUIS MET EEN DOEK OF WOL

2 KLAARMAKEN

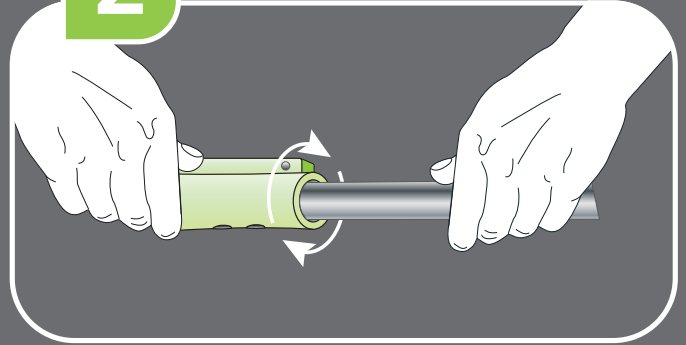


UTILISEZ CET OUTIL POUR ÉBAVURER / NETTOYER TUBE À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR GEBRUIK ONZE TOOL OM DE BUIS VAN BINNEN EN VAN BUITEN TE ONTBRAAMEN EN REINIGEN

3 MARKEER

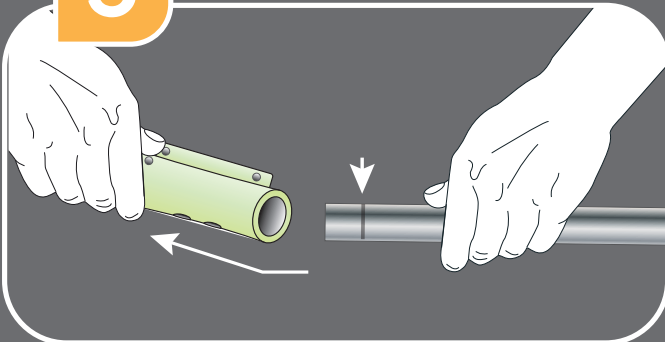

GEBRUIK DEZELFDE TOOL OM DE INVOERDIEPTE OP DE BUIS TE MARKEREN

4 AANSLUITEN

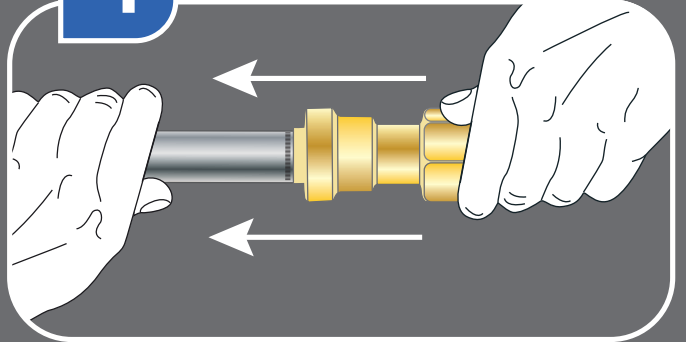

DUW DE FITTING TOTDAT DE INVOERMARKERING HET EINDE BEREIKT

GERELATEERDE PRODUCTEN

RAPID-O - 1/4" - 1/2" - 3/8" - 5/8" QUICK CONNECT 90° ELLEBOOW
 RAPID-O - 1/4" - 1/2" - 3/8" - 5/8" QUICK CONNECT STEKKOPPELING
 RAPID-O - 1/4" - 1/2" - 3/8" - 5/8" QUICK CONNECT MOF
 RAPID-O - 1/4" - 1/2" - 3/8" - 5/8" QUICK CONNECT RELEASE TOOL

Werkt enkel met koper

Waarschuwing! Rapid-O® fittingen kunnen alleen worden gebruikt met de volgende koelgassen: R134A, R404A, R290, R407A, R600A, R500, R22, R32, R410A, R407C.
 Werkbare temperaturen -40C° tot +121 C° **Maximale druk 60 Bar**

BEKIJK WWW.RAPID-O.





Rapid-O 1/4"



Rapid-O 3/8"




Rapid-O 1/2"




Rapid-O 5/8"

1 SCHAKEL DE STROOM UIT

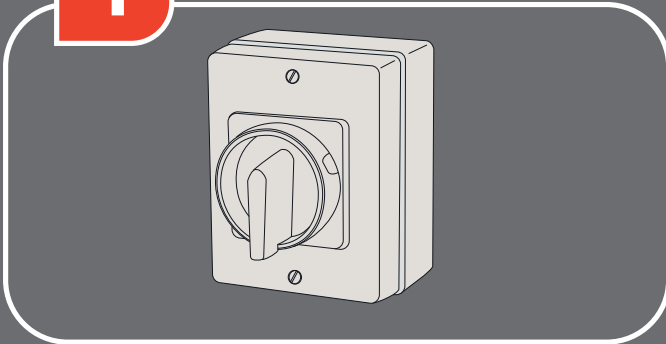


ISOLEER EN EVACUEER HET SYSTEEM EN VACUÛM VRIJGEVEN

2 MONTEREN

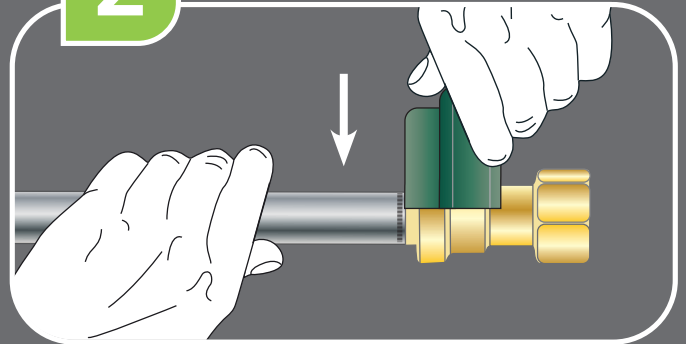


MONTEER DE RELEASE TOOL OP HET STUK

3 TREKKEN

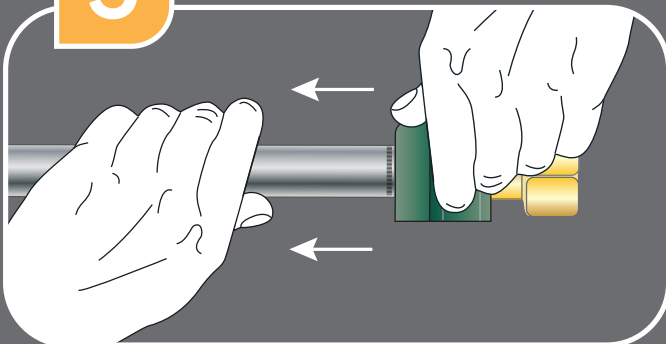

TREK DE BUIS UIT HET STUK

4 LOSKOPPELEN

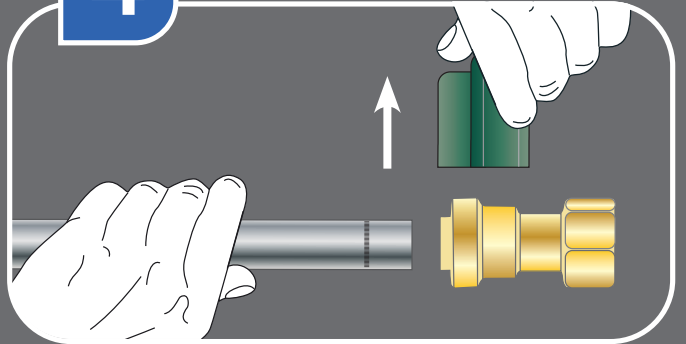

KOPEL DE RELEASE TOOL VAN HET STUK

GERELATEERDE PRODUCTEN

RAPID-O - 1/4" - 1/2" - 3/8" - 5/8" QUICK CONNECT 90° ELLEBOOW
 RAPID-O - 1/4" - 1/2" - 3/8" - 5/8" QUICK CONNECT STEKKOPPELING
 RAPID-O - 1/4" - 1/2" - 3/8" - 5/8" QUICK CONNECT MOF
 RAPID-O - 1/4" - 1/2" - 3/8" - 5/8" HVAC QUICK CONNECT
 MARKEER EN ONTBRAAM TOOL

BEKIJK WWW.RAPID-O.



Werkt enkel met koper

Waarschuwing! Rapid-O® fittingen kunnen alleen worden gebruikt met de volgende koelgassen:
 R134A, R404A, R290, R407A, R600A, R500, R22, R32, R410A, R407C.
 Werkbare temperaturen -40C° tot +121 C°